

Rosič CAFFINI BOOSTER

Jedná se o klasický pneumatický systém, to znamená že pro postřik je používán nízký tlak, kdy na trysky NAK pouští kapičky postřikové jíchy a ty jsou unášeny proudem vzduchu od turbíny. Tyto kapičky mají menší velikost a proto vyšší pokrytí viz. obrázek.





		A	B	C	
600	100	2330	920	1210	55/60
800	100	2330	1000	1290	55/60
1000	100	2630	1190	1340	60/65
1500	100	2980	1250	1415	70/75
2000	100	2980	1400	1500	75/80




STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Seřiditelná náprava a tažná oj, pozinkovaný rám
- Převodovka se 2 převodovými stupni + neutrální polohou
- Vyskootáčková turbína se spojkou, vnitřní kardan s omezovačem kroutícího momentu
- Dvoucestný rozvaděč s ručním seřizováním tlaku na čerpadle, filtr a izom. tlakoměr Ø 63 mm
- Dvojitý tlak
- Pneumatické trysky NAK, každá má individuální zavírání
- **Automatické před míchávací zařízení**
- Nádrže na čištění a mytí rukou
- Sací filtr s ventilem
- Seřiditelné opěrné kolo
- Zajišťovací klíny kol
- Sklonné stupátko (pro 1500-2000-3000 l)

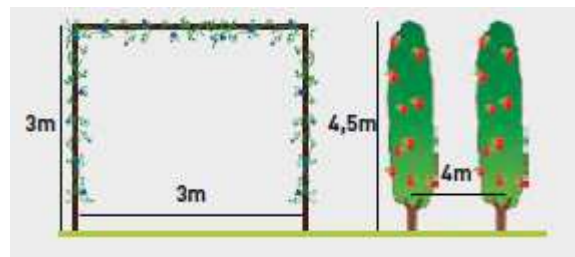

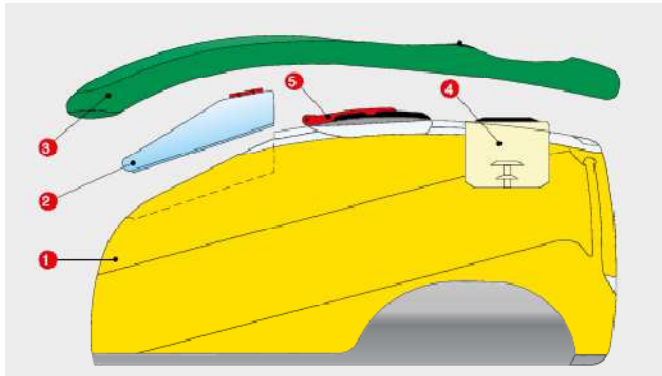

1. Hlavní nádrž 2. Nádrž pro mytí rukou 3. Nádrž proplachovací 4. Směšovací koš 5. Hlavní poklop

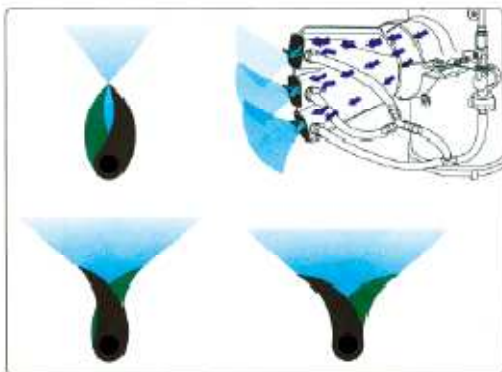

Trysky NAK



Převodovka s turbínou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	 l/min	 Ø mm	 m	 m			Kód č.
1000	100	turbína	4,5	4	10,0/80-12	60 - 65	RF 284

Výbava na přání:

- CAFFINI BOOSTER CLASSIC 1000
- Homok. kardan
- Elektrické ovládání L +P
- Zadní světla pro jízdu na silnici
- Tryska pro vyplachování kanistrů
- Rotační tryška pro vyplachování nádrží
- Navádění do stop kol traktoru
- Elektrostatický systém

